

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全！

水性 すべらない塗料

屋内外階段・エントランス・ベランダ・浴室・トイレなど滑りやすい場所のすべり止めに



すべり止め対策は万全ですか？

対応下地



木部



コンクリート



鉄部

塗装方法

美しいパターンが簡単に塗装できます

専用パターンシート

別売



丸パターン




亀甲パターン

材質：塩ビ
95mm×95mm 5枚入



step1 塗装する面の油分、汚れ、ゴミなどを取り除きます。

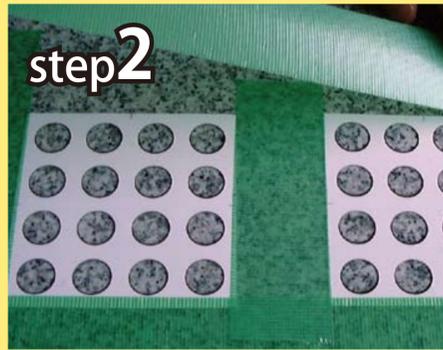

step2 お好みのパターンになるようにマスキングします。このとき専用のパターンシートを使うと手軽に模様が作れます。塗料が付くと困る場所にはマスキングテープなどで養生しておきます。



step3 必要に応じて下塗りした後、ゴムヘラ、ハケ、ローラーなどでパターンが完全に隠れるように、塗料を平滑に塗り広げます。厚塗りしすぎると、ひび割れが起きるのでご注意ください。



step4 パターンシートをはがさず一晩以上乾燥させます。



step5 マスキングテープ、パターンシートを破れないようにゆっくりとはがします。



完成 パターン部分だけが残ります。

1kg 水 (水道水) 全3色

おすすめ時は



イエロー



グリーン



グレー

■塗り面積：約 2~3㎡
■乾燥時間：(20℃) 指触：約 30分、半硬化：約 1時間
(冬期) 指触：約 40分、半硬化：約 2時間

※印刷ですので実際の色とは異なります。

サンデーペイント株式会社