

# 屋内外の鉄部、亜鉛メッキ部のさび転換に

さび  
転換

赤さびを黒さびに変化させさびをガッチリホールド!!

水性


# さびホールド

さびを落とさず  
直接塗装

金属感のあるホワイトシルバー色に仕上がります



水分や酸素が入りやすい赤さびを水分や酸素が侵入しない黒さびに転換する。

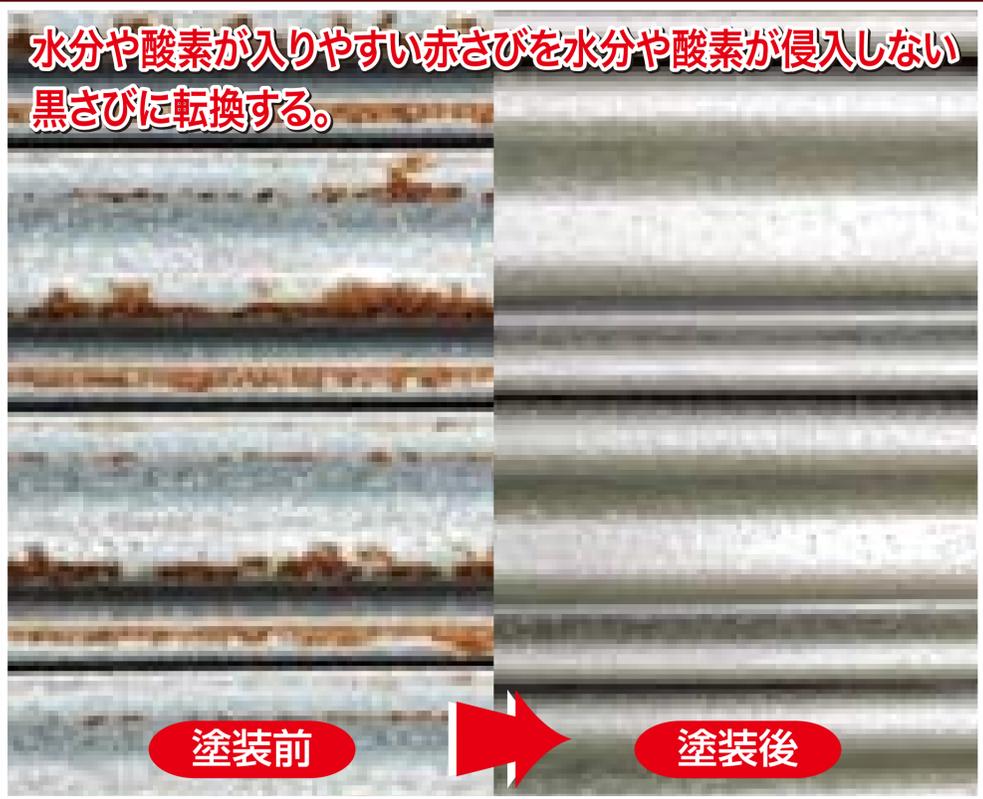

容量	塗り面積 (2回塗り)	タタミの広さで
200g	約 0.6~0.8 m <sup>2</sup>	約 1/2 枚分
0.8kg	約 2.4~3.2 m <sup>2</sup>	約 1.7 枚分
3.6kg	約 10~14 m <sup>2</sup>	約 7.5 枚分
16kg	約 48~64 m <sup>2</sup>	約 35 枚分

鉄骨・鉄塔・ソーラーパネルの架台などの構造物、トタン、鉄柵、金網、シャッター、農業ハウスのパイプ、ボルト、グレーチング、金属サイディング、クランプなど

- さびの上から直接塗装可能だからさび取り不要！  
時短で作業効率がアップします。
  - 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
  - 水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
- ※表面に浮いたサビやはがれかけた塗膜は取り除いてください。  
※上塗りする場合は必ず目立たない場所で試験塗装をしてください。



乾燥時間	表面乾燥時間		半硬化		塗装後の上塗り	上塗りせずそのまま	水性塗料	油性塗料 (強・弱溶剤)
	夏期	冬期	約25分	約4時間				
			約40分	約8時間		◎	◎	○

塗装間隔	2回塗り		上塗りが水性塗料	上塗りが油性塗料
	夏期	2時間以上	4時間以上	8時間以上
	冬期	4時間以上	8時間以上	16時間以上

注) 上塗りする場合は必ず目立たない場所で試験塗装をしてください。